

Zwrotnica hydrauliczna CPN 120 - DN 50




Zwrotnica hydrauliczna CPN 120 - DN 50 została zaprojektowana dla odseparowania instalacji kotłowej z wbudowaną pompą kotłową od instalacji centralnego ogrzewania. Instalowana musi być pionowo oraz wyposażona została w wyjście dla podłączenia odpowietrznika i czujnika temperatury (od góry) i w korek spustowy (od dołu). Fabrycznie wyposażona jest w izolację EPP.

Dane techniczne:

Materiał:	Stal ST 37.1
Materiał izolacji:	EPP czarna 40g/l
Maksymalny przepływ:	9,5 m ³ /h
Maksymalna temperatura:	110 St. C
Maksymalne ciśnienie pracy:	8 bar

Schemat wymiarowy:

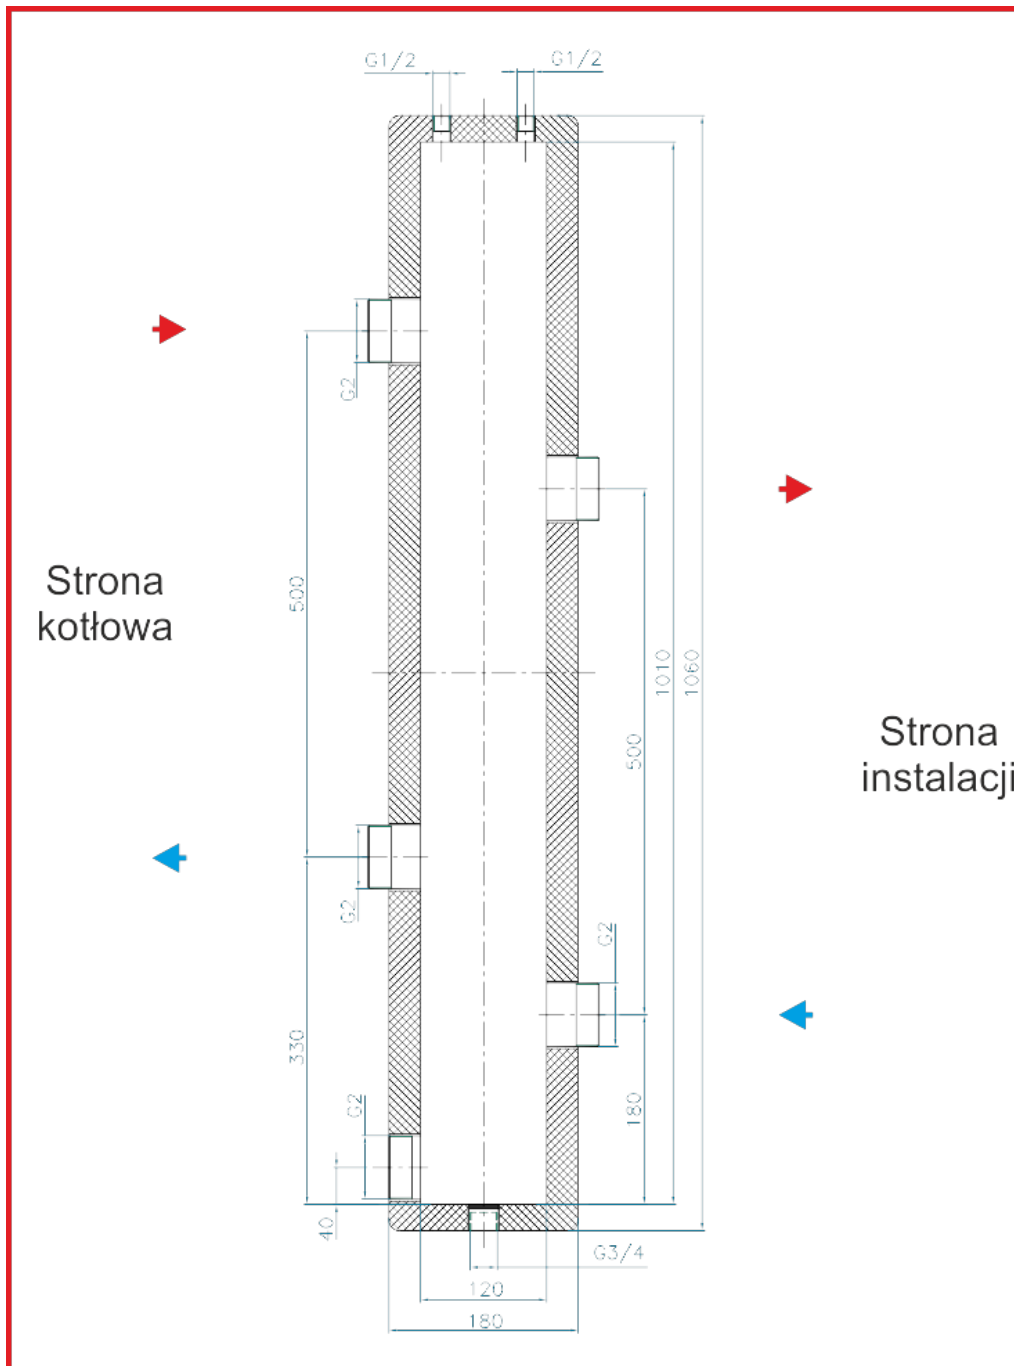

KONTAKT

womix
Comfort Controls

[WOMIX Wiesław Oździński](mailto:biuro@womix.com.pl)

E-mail: biuro@womix.com.pl

WWW: www.womix.com.pl

Tel: +48 52 382 44 50

Fax: +48 52 382 44 51

Adres:

Elizy Orzeszkowej 11

89-200 Szubin

☒