

BADO: Zasobniki c.w.u. emaliowane stojące




Zbiorniki wykonane ze stali S235JRG2, podwójnie emaliowane, wykonane zgodnie z normą DIN 4753. Dostępne w wielkościach od 150 do 1000l. Do wielkości 500l z izolacją z twardej pianki PU 50mm (izolacja stała), od 800l z izolacją z miękkiej pianki PU 100mm dostarczaną oddzielnie. Spirala gładkorurowa wspawana. W wyposażeniu standardowym termometr oraz anoda magnezowa. Max. ciśnienie wody w zasobniku 10 bar, w spirali 16 bar. Max. temp. wody w zasobniku 95°C, w spirali 110°C.


Cechy produktu:

- zbiornik podwójnie emaliowany
- max. ciśnienie wody 10 bar
- max. ciśnienie wody w spirali 16 bar
- max. temp. wody w spirali 110°C
- max. temp. wody w zbiorniku 95°C
- zbiorniki przebadane i certyfikowane w akredytowanych instytutach niemieckich

Typ: S

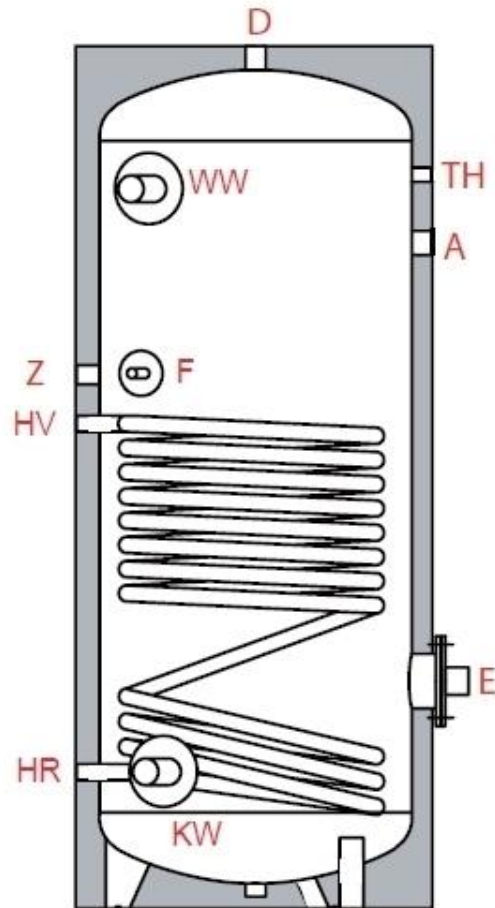

*KW - zimna woda
WW - ciepła woda
Z - cyrkulacja
HV - zasilanie
HR - powrót
F - czujnik temperatury
A - anoda
D - odpowietrzenie*

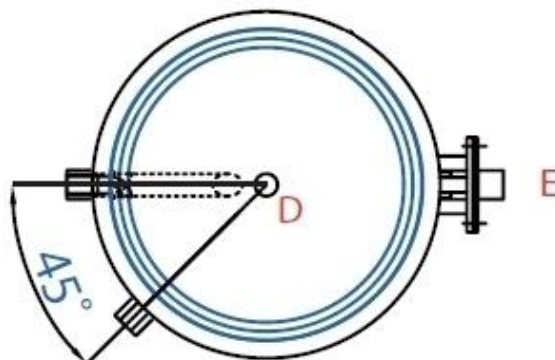

	Zimna woda (mm) KW / GW, cale	Ciepła woda (mm) WW / GW, cale	Cyrkulacja (mm) Z / GW, cale	Zasilanie ze źródła ciepła (mm) HV / GW, cale	Powrót do źródła ciepła (mm) HR / GW, cale	Mufa czujnika (mm) F / GW, cale	Odpowietrzenie (mm) D / GW, cale	Waga (kg)	Wysokość z izolacją (mm)	Max. wys. po przebiegu (mm)	Średnica bez izolacji (mm)	Średnica z izolacją (mm)	Powierzchnia spirali (m ²)	Wydajność NL wg DIN 4708 przy 60°C
150	1" / 202	1" / 868	¾" / 450	1" / 592	1" / 202	½" / 822	1" / 1070	91	1070	1206	455	555	1,0	2,5
200	1" / 202	1" / 1138	¾" / 500	1" / 692	1" / 202	½" / 892	1" / 1340	120	1340	1450	455	555	1,0	4,8
300	1" / 215	1" / 1170	¾" / 663	1" / 805	1" / 215	½" / 897	1" / 1420	132	1420	1550	550	650	1,4	11,0
400	1 ¼" / 270	1 ¼" / 1204	1" / 673	1" / 850	1" / 270	½" / 950	1" / 1470	163	1470	1640	650	750	1,6	13,0
500	1 ½" / 270	1 ½" / 1453	1" / 940	1" / 960	1" / 270	½" / 1168	1" / 1720	192	1720	1868	650	750	2,4	18,0
800	1 ½" / 300	1 ½" / 1630	1" / -	1" / 970	1" / 300	½" / 1435	1" / 2000	245	2000	2165	750	950	3,5	35,0
1000	1 ½" / 330	1 ½" / 1710	1" / -	1" / 1080	1" / 330	½" / 1497	1" / 2050	340	2050	2215	850	1050	3,5	41,0

KONTAKT



[BADO](http://www.bado.com.pl)

E-mail: info@bado.com.pl

WWW: www.bado.com.pl

Tel.: 0-32 728 13 28

