

Zamontuj niezawodny pompodorozdrabniacz Wilo a wolny czas spędź tak, jak lubisz!



W każdym opakowaniu promocyjnym torba sportowa 4F w PREZENCIE



HiSewlift 3-15



HiSewlift 3-35



HiSewlift 3-135

Wilo-HiSewlift

Odprowadzanie wody zanieczyszczonej i ścieków sanitarnych.

W pełni automatyczne urządzenia, zaprojektowane do gromadzenia i odprowadzania ścieków sanitarnych z pojedynczych toalet, wody odpływowej z umywalek, kabin prysznicowych lub bidetów. Jego kompaktowa budowa oraz 3 wersje wykonania pozwalają na montaż bezpośrednio za toaletą bądź podtynkowo.

Dwa lata opieki serwisu Wilo w domu Klienta GRATIS:


- Jeśli urządzenie popsuje się w okresie gwarancji to nie trzeba opróżniać, wymontowywać i wysłać go do naprawy. Wszelkie naprawy czy wymiana urządzenia na nowe, odbędą się w domu Klienta bez dodatkowych kosztów. Pracownik autoryzowanego serwisu Wilo pojawi się w ciągu 48 godzin od wezwania za pośrednictwem formularza serwisowego.
- Gdy urządzenie zapcha się czy popsuje z winy niewłaściwego użytkownika w okresie 2 lat od daty zakupu, raz w roku serwis Wilo wyczyści i naprawi urządzenie w domu Klienta bezpłatnie. Zgłoszenia za pośrednictwem formularza serwisowego.
- Jeśli Klient zażyczy sobie przeglądu i konserwacji w okresie 2 lat od daty zakupu, raz w roku serwis Wilo dokona niezbędnych czynności w domu Klienta bezpłatnie. Zgłoszenia za pośrednictwem formularza serwisowego.

Koszty dojazdu na terenie Polski do domu Klienta w ramach pakietu „Darmowa 2-letnia opieka autoryzowanego serwisu w domu Klienta” pokrywa Wilo Polska.

Cechy szczególne i zalety produktu

- Ergonomiczna, kompaktowa konstrukcja oraz szeroki zakres zastosowań do montażu bezpośrednio za misą ustępową (wersja 3-15 oraz 3-35) lub podtynkowo (wersja 3-I35).
- Hermetyczna budowa gwarantuje cichą pracę (<57 dB), a zintegrowany filtr z węglem aktywnym zapewniają zabezpieczenie przed uwalnianiem się nieprzyjemnych zapachów.
- W pełni gotowe do podłączenia urządzenie dostarczane wraz z elementami montażowymi.
- Pokrywa rewizyjna pozwalająca na usunięcie awarii bez konieczności demontażu całego agregatu.
- Zintegrowane zabezpieczenie przez przepływem zwrotnym.
- Dopuszczalny zakres temp. medium +5...+35°C

Wilo-HiSewlift

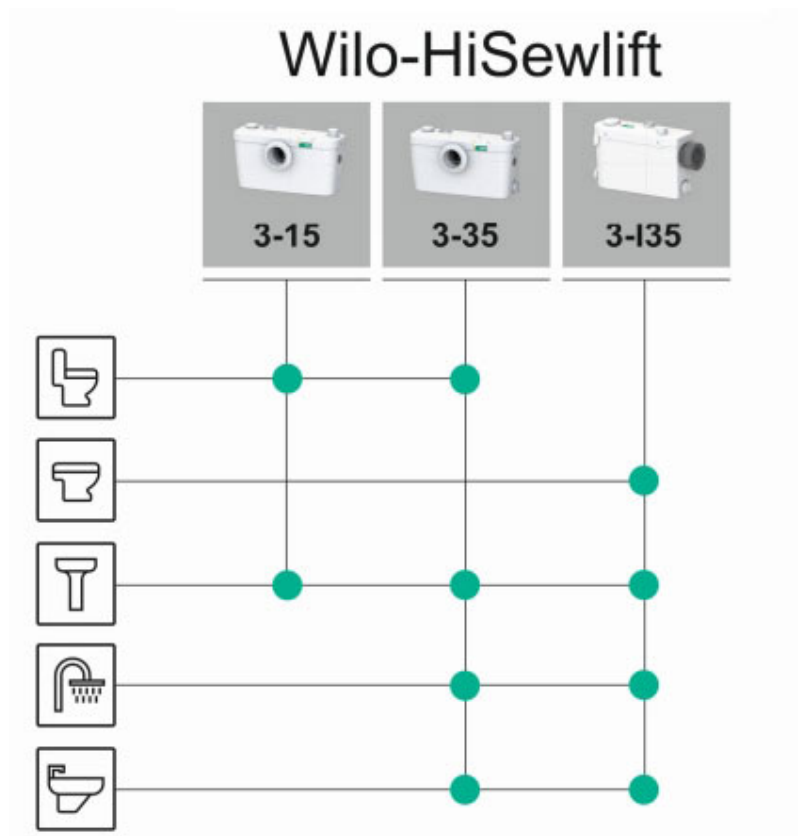

Nazwa pompy	Nr kat.	Dopływy
HiSewlift 3-15	4191675	1 + WC
HiSewlift 3-I15	4191674	3 + WC
HiSewlift 3-35	4191677	3 + WC

[PORADNIK: Jak zrobić łazienkę w piwnicy niezależnie od kanalizacji? Wilo-HiSewlift & HiDrainlift](#)

Promocja trwa do wyczerpania zapasów promocyjnych.
Produkty objęte promocją:

- HiSewlift 3-I35 (4191674)
- HiSewlift 3-15 (4191675)

- HiSewlift 3-35 (4191677).

KONTAKT

wilo

Wilo

E-mail: wilo@wilo.pl

WWW: www.wilo.pl

Tel: +48 22 702 61 61

Fax: +48 22 702 61 00

Adres:

Jedności 5

05- 506 Lesznowola

☒