
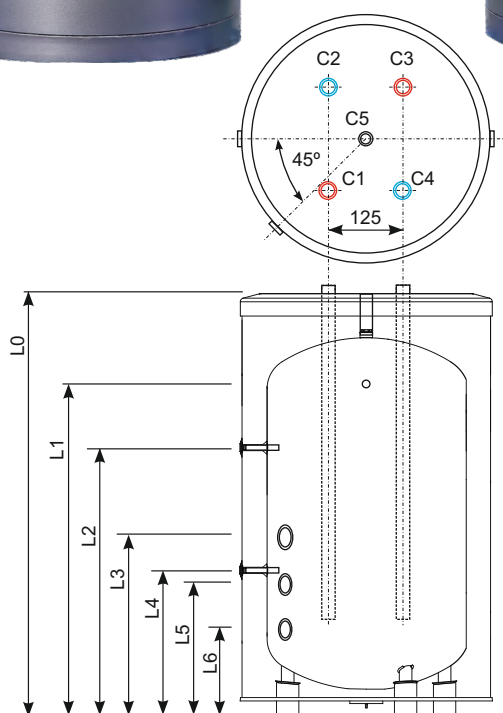


- ♦ **5 lat gwarancji producenta**
- ♦ **Bezpieczeństwo na lata** - zbiornik wewnętrzny ze stali nierdzewnej SUS304
- ♦ **Optymalna instalacja** - przyłącza w pokrywie 125 mm

Zbiorniki wody kottowej

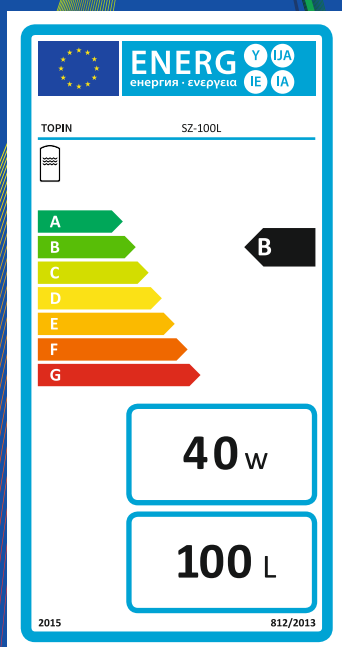

TOPIN Energy Limited

22nd Floor, On Hong Commercial Building,
145 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong

+86-136-0244-0784
www.topinenergy.com
topin@topinenergy.com

Dane techniczne

Zbiornik buforowy zintegrowany z grupą pompową.

Rozstaw złączy w pokrywie - 125 mm umożliwia **bezpośrednie przyłączenie grupy pompowej.**

To doskonały wygląd, oszczędność miejsca i szybki montaż.



Model Zbiornika					TBB100	TBB100	TBB150
Pojemność					100 litrów	100 litrów	150 litrów
Zbiornik wewnętrzny				Materiał	SUS30		
				Grubość	1,2 mm		
				Średnica	φ360 mm	φ420 mm	
Zbiornik zewnętrzny				Materiał	Galvanized steel		
				Grubość	0,4 mm		
				Średnica	φ450 mm	φ520 mm	
				Wysokość	1150 mm	855 mm	1220 mm
Izolacja				Gęstość	Polyurethane, 35 kg/m³		
				Grubość	45 mm	50 mm	
Złącza (wszystkie gwint wewnętrzny)	Wylot / Wlot - rozstaw - 125 mm	C2-C3	1"	1	1	1	
	Wylot / Wlot - rozstaw - 125 mm	C1-C4	1"	1	1	1	
	Odpowietrznik	C5	1/2"	1	1	1	
	Ośłona termometru	L1	10 mm	1	1	1	
	Ośłona czujnika temperatury 1	L2	6 mm	1 * 1/2"	1	1	
	Grzałka	L3	5/4"	1	1	1	
	Ośłona czujnika temperatury 2	L4	6 mm	1 * 1/2"	1	1	
	Grzałka	L5	6/4"	1	1	1	
Spust	L6	1/2"	1	1	1		
Ciśnienie zbiornika	Ciśnienie pracy		MPa	0,6			
	Ciśnienie maksymalne		MPa	1			
Szczegóły pakowania	Rozmiar kartonu		cm	52 × 50 × 94	60 × 58 × 94	60 × 58 × 130,5	
	Objętość kartonu		m³	0,312	0,33	0,45	
	Ilość szt. / 40HQ		szt.	216	206	150	

Twój dostawca:

TOPIN
- projektujemy dla Ciebie!



TOPIN Energy Limited

22nd Floor, On Hong Commercial Building,
145 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong

+86-136-0244-0784
www.topinenergy.com
topin@topinenergy.com