



KHT GROUP Sp. z o.o.

Polska, 48-130 Kietrz, ul. Okrzei 21

+48 72 30 04 005

biuro@kht-group.com

www.kht-group.com



ZBIORNIKI BUFOROWE BEZ WĘŻOWNIC W TWARDEJ IZOLACJI SERII PS



Zbiorniki buforowe PS przeznaczone są do pracy w instalacjach grzewczych. Są to naczynia zamknięte, mogące pracować pod nadciśnieniem czynnika do 0,3 MPa, wykonane ze stali węglowej bez powłoki wewnętrznej.

Cechą szczególną tej serii zbiorników buforowych jest umiejscowienie króćców przyłączeniowych do instalacji pod kątem 90°, co umożliwia optymalny montaż zbiornika w kotłowni.

Oznaczenie KHT PS-B-0Y-V-GP-PS

PS – seria

B – klasa energetyczna


Y – ilość stalowych wymienników ciepła

V – pojemność nominalna

B – klasa energetyczna

GP-PS – szary kolor izolacji, ocieplenie rozbieralne

SERIA PS-B-00 GP-PU – Zbiorniki buforowe bez wężownic w twardej izolacji

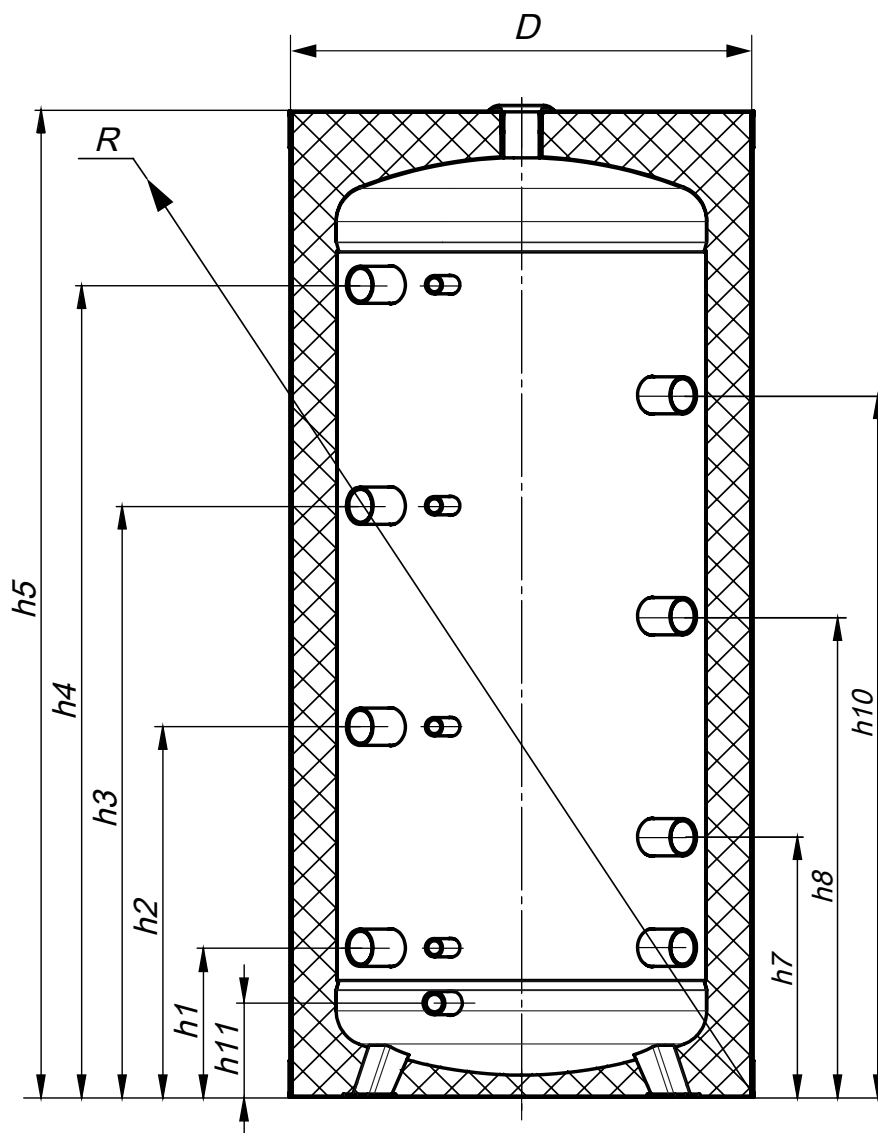

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna		
		200	300	400
Króćce połączenia h1	" /mm	6/4 / 212	6/4 / 231	6/4 / 236
Króćce połączenia h2	" /mm	6/4 / 516	6/4 / 534	6/4 / 619
Króćce połączenia h3	" /mm	6/4 / 819	6/4 / 837	6/4 / 1002
Króćce połączenia h4	" /mm	6/4 / 1122	6/4 / 1141	6/4 / 1386
Tuleja na czujnik temperatury	"		1/2	
Króćce połączenia/ odpowietrznik h5	" /mm	5/4 / 1360	5/4 / 1396	5/4 / 1646
Króćce połączenia h7	" /mm	6/4 / 364	6/4 / 382	6/4 / 427
Króćce połączenia h8	" /mm	6/4 / 667	6/4 / 686	6/4 / 811
Króćce połączenia h10	" /mm	6/4 / 971	6/4 / 989	6/4 / 1194
Króciec spustowy h11	" /mm	3/4 / 136	3/4 / 155	3/4 / 155
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa		0,3	
Wysokość H	mm	1369	1405	1655
Średnica bez izolacji d	mm	502	603	603
Średnica z izolacją D	mm	634	732	732
Pojemność	l	232	338	408
Waga	kg	43	53	60
Przekątna przechyłu R	mm	1501	1576	1802