

ROZDZIELACZE SANITARNE

V Premium



MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE: 10 bar

TEMPERATURA ROBOCZA: 5°C - 100°C

PODŁĄCZENIE BELKI: GZ-GW

PODŁĄCZENIE OBIEGÓW: 3/4" GZ

KOREK GZ I ZAŚLEPKA GW W KOMPLECIE

MATERIAŁ KORPUSU: Mosiądz

MATERIAŁ USZCZELEK: EPDM

ZEWNĘTRZNA POWŁOKA NIKLOWANA: NIE

Możliwość rozbudowania rozdzielacza o kolejne punkty poboru – można łączyć rozdzielacze z różnymi liczbami obiegów. Połączenie jest samouszczelniające dzięki zastosowanym oringom.

Możliwość podłączenia rozdzielacza z prawej lub lewej strony.

Zawory odcinające umożliwiają odcięcie przepływu do konkretnego punktu poboru.


Na pokrętkach są dwie tabliczki: jedna z nazwami punktów odbioru, druga z jednej strony niebieska, z drugiej strony czerwona.

Posiada ATEST PZH

MEDIUM: woda z ewentualną zawartością glikolu do 50% (50% roztwór glikolu w wodzie).


ZASTOSOWANIE: Przeznaczone są do użytku w instalacjach wody użytkowej zimnej i ciepłej.



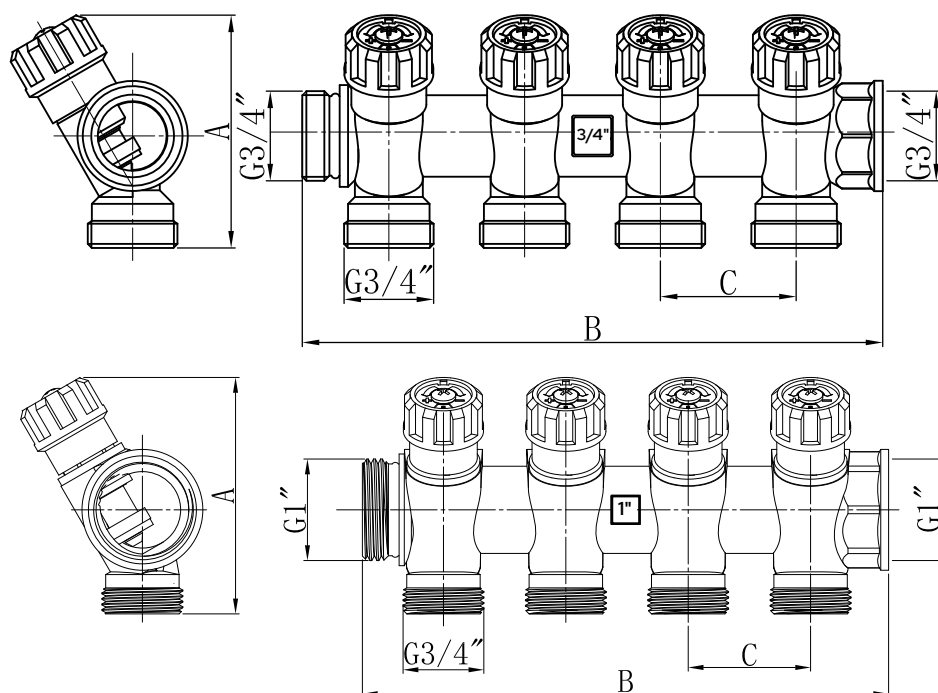

KOD	SEKCJE	A	B	C
Belka na 3/4" - wyjście na obiegi 3/4"				
RWU-34-2_VP	2 SEKCJE	69	91	40
RWU-34-3_VP	3 SEKCJE	69	131	40
RWU-34-4_VP	4 SEKCJE	69	171	40
Belka na 1" - wyjście na obiegi 3/4"				
RWU-1-2_VP	2 SEKCJE	78	92	40
RWU-1-3_VP	3 SEKCJE	78	132	40
RWU-1-4_VP	4 SEKCJE	78	172	40

AKCESORIA - KOMPLET UCHWYTÓW

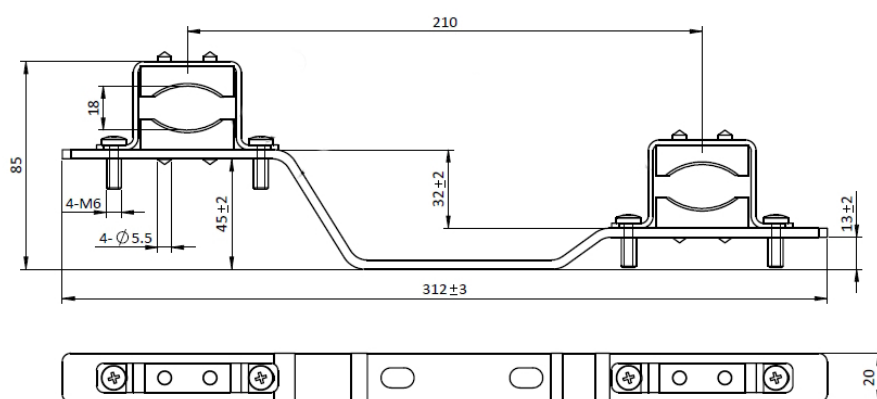

KOD	KARTON [SZT.]
RWU-WSZ-34-1	2

